

V-16-A

FOGEL
Refrigerator

Medium single door Reach-in refrigerator.
Refrigerador mediano de una puerta sólida.

AVAILABLE VERSIONS / VERSIONES DISPONIBLES:

STANDARD

V-16-A-SA



STANDARD

430 Stainless Steel Canopy, Door and Grill.
Rótulo, Puerta y Cubremotor de Acero Inoxidable 430.

Grey Pre-painted Steel Exterior.
Gabinete Exterior de Lámina Pre pintada Gris.

Aluminum interior and 304 stainless steel interior bottom / Interior de aluminio y piso interior de acero inoxidable 304.

PREMIUM

V-16-A-SSA



PREMIUM

All 430 Stainless Steel Exterior

Exterior Completo de Acero Inoxidable 430

Aluminum interior and 304 stainless steel interior bottom / Interior de aluminio y piso interior de acero inoxidable 304.

Luxury

V-16-A-LX




Luxury

All 304 Stainless Steel Exterior


Exterior Completo de Acero Inoxidable 304

Aluminum interior and 304 stainless steel interior bottom / Interior de aluminio y piso interior de acero inoxidable 304.

Top view / Vista superior:
In [mm] / Pulg. [mm]:

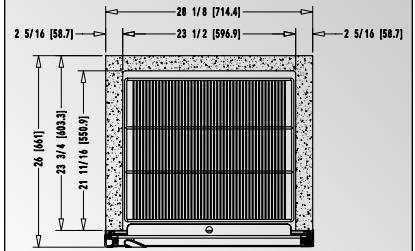

Side view / Vista lateral:
In [mm] / Pulg. [mm]:

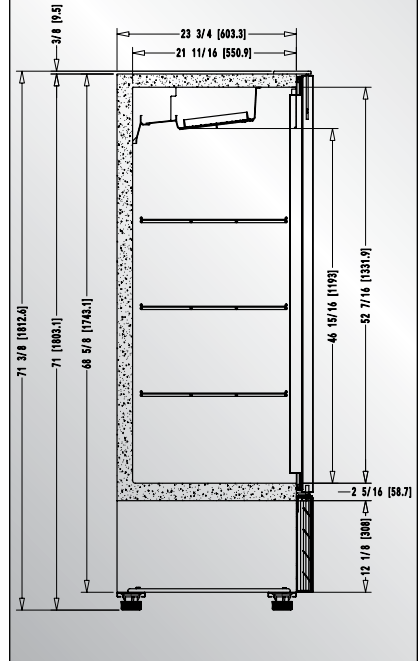

FEATURES / CARACTERÍSTICAS:

- Electronic control with energy saving button and three different temperature range settings. / Control electrónico con botón ahorrador de energía y tres rangos de temperatura de operación.
- Solid door for improved insulation. / Puerta sólida para mayor aislamiento.
- LED interior illumination. / Iluminación interior LED.
- Casters. / Rodos
- Electronic fan motors / Motores electrónicos.
- Door lock / Cerradura con llave.
- Low maintenance condenser / Condensador de bajo mantenimiento.
- CFC-free polyurethane insulation with cyclopentane as the blowing agent / Aislante de poliuretano, libre de CFCs, con ciclopentano como agente espumante.

OPTIONAL / OPCIONAL:

- Electronic control with energy saving button and Bluetooth Smart® capability. / Control electrónico con botón ahorrador de energía y conectividad Bluetooth Smart®.
- Voltage regulator / Regulador de voltaje.
- 220V/60Hz/1 or 220V/50Hz/1 voltage / Voltaje 220V/60Hz/1 o 220V/50Hz/1.

DIMENSIONS DIMENSIONES			CAPACITY* CAPACIDAD*		SHIPPING ENVÍO	TECHNICAL INFORMATION INFORMACIÓN TÉCNICA					
Height Alto	Width Frente	Depth Fondo	Cubic ft / Lt. Pies3 / lts.	Shelves Parrillas	40' / 45' - container Contenedor de 40' / 45'	Temperature Temperatura	HP	Amps Amperaje	Refrigerant Refrigerante	Voltage Voltaje	Doors Puertas
71 3/8 1,813	28 1/8 714	26 661	16 / 453	3	51 / 57	32°F - 41°F 0°C - +5°C	1/5	1.5	R 290	115V/60Hz/1	1

FOGEL
FogelRefrigeration Fogel

FOGEL DE CENTROAMÉRICA
3ra. Ave. 8-92 Zona 3 Lotificación El Rosario, Mixco, Guatemala. 01057 | PBX: +502-2356-3000 | Fax: +502-2438-0960
E-mail: foca@fogel-group.com | www.fogel-group.com